ASSA ABLOY

TÜRSCHLIESSER

Unser Türschließer-Sortiment von ASSA ABLOY

DC 200 | DC 300 | DC 500 | DC 700

B|KON

ÜBERSICHT Gleitschienen- und Gestängetürschließer

ASSA ABLOY

Modelle Türschließer Größe 3 – 6	Montage Bandseite 1-flügelig		Montage-zubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch	Montage Bandgegenseite 1-flügelig		Montage-zubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch
	Normalmontage	Kopfmontage				Normalmontage	Kopfmontage			
DC 700 Normal-ausführung	G193 | G195		A120 | A130	A153 | A166* A152		G193 | G195		A120 | A130 A104 | A136	A153 | A152	
DC 700DA mit Schließ-verzögerung	G193 | G195		A120 | A130	A153 | A166* A152		G193 | G195		A120 | A130 A104 | A136	A153 | A152	
DC 700AC Öffnungs-winkel 180°	G193 | G195		A120 | A130	A153 | A166* A152						
DC 700G-E	G-E mit elektromech. Feststellung		A120 | A131	A188	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10 RZ100 60060 FSA 92020-10	G-E mit elektromech. Feststellung		A120 | A131	A188	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10 RZ100 60060 FSA 92020-10
DC 700G-S	G-S mit elektromech. Feststellung u. Rauchschalter		A120 | A132	A188	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10	G-S mit elektromech. Feststellung u. Rauchschalter		A120 | A132	A188	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10
DC 700G-FM Free-Motion® Türschließer	Freilaufgleitschiene G795		A120 | A130	A153	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10 RZ100					
DC 700G-FMS Free-Motion® Türschließer	G-FMS mit integriertem Rauchschalter		A120 | A132	A188	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10					
DC 700G-FMSK Free-Motion® Türschl. mit integr. Rauch-schalter		G795 mit integriertem Rauchschalter		A153	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10					
DC700G-FT mit integr. Fallenschloss und Flucht-türöffner	Gleitschiene im Liefer-umfang enthalten		DCFA01 DCFA02 DCFA03 DCFA04 DCFA05 DCFA06	A188						
DC700G-FT BGS mit integr. Fallenschloss u. Fluchttüröffner						Gleitschiene im Liefer-umfang enthalten		DCFA08 DCFA09	A188	
DC700G-CM mit Close-Motion® Einheit	G150		A131 A230 | A240 A250 | A260	A158 | A188 M220 | M225						

Modelle Türschließer Größe 1 – 4	Montage Bandseite 1-flügelig		Montage-zubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch	Montage Bandgegenseite 1-flügelig		Montage-zubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch
	Normalmontage	Kopfmontage				Normalmontage	Kopfmontage			
DC500 Normal-ausführung	G193 | G195		A120 | A130	A153 | A166* A152		G193 | G195		A120 | A104 A136	A153 | A152	

G = Gleitschienen | L = Gestänge | Montagezubehör | Zubehör mechanisch | Zubehör elektrisch/elektronisch

* A166 nur für Normalmontage

ASSA ABLOY

Modelle Türschließer Größe 3 – 6	Montage Bandseite 2-flügelig Normalmontage	Montage-zubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch	Montage Bandgegenseite 2-flügelig Normalmontage	Montage-zubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch
DC 700G-CO	G-CO mit intergrierter mechanischer Schließfolgeregelung	A120 | A160	A188 | A158 A101		G-CO-C mit intergrierter mechanischer Schließfolgeregelung	A120 | A180 A181	A188 | A158 A102	
DC 700G-CO-E	G-CO-E mit elektrom. Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung	A120 | A160	A188 | A101 A102	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10 RZ100 60060 FSA 92020-10	G-CO-CE mit elektrom. Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung	A120 | A180 A181	A188 | A102	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10 RZ100 60060 FSA 92020-10
DC 700G-CO-S	G-CO-S mit elektrom. Feststellung und integr. mech. Schließfolgeregelung und Rauchschalter	A120 | A159	A188 | A101	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10	G-CO-CS mit elektrom. Feststellung und integr. mech. Schließfolgeregelung und Rauchschalter	A120 | A179	A188 | A102	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10
DC 700G-FMB am Gangflügel **DC 700** am Standflügel Free-Motion® Türschließer	G-CO-FM mit integr. mechanischer Schließfolgeregelung	A120 | A160	A188	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10 RZ100 60060 FSA 92020-10				
DC 700G-CO-FMS am Gangflügel **DC 700** am Standflügel Free-Motion® Türschließer	G-CO-FMS mit integr. mechanischer Schließfolgeregelung und Rauchschalter	A120 | A159	A188	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10				
DC700G-CM am Gangflügel **DC700** am Standflügel mit Close-Motion® Einheit	G-CO-CM	A120 | A160 A270 | A271 A272 | A273	A158 | A188 M220 | M225					

Modelle Türschließer Größe 1 – 5	Flügelmontage 1-flügelig	Montage-zubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch
DC860 Verdeckt liegender Türschließer	G892 | G893	A162	A152 | A153 | A157 A156 | A193	
DC860 Verdeckt liegender Türschließer	G880 mit elektromechanischer Feststellung		A193	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10 RZ100 60060 FSA 92020-10
DC840 (Gr. EN 1 – 4) Verdeckt liegender Türschließer	G892 | G893	A162	A152 | A153 | A157 A156 | A192	

Modelle Türschließer Größe 1 – 5	Flügelmontage 1-flügelig	Montage-zubehör	Zubehör mechanisch
DC860 Verdeckt liegender Türschließer	G881 mit integr. Schließfolgeregelung	A153 | A193	
DC860 Verdeckt liegender Türschließer	G882 mit integr. Schließfolgeregelung und elektrom. Feststellung	A193	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10 RZ100 60060 FSA92020-10

Modelle Türschließer Größe 2 – 6	Montage Bandseite 1-flügelig Normalmontage	Montage-zubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch
DC300	L190 | L191	A120 | A154 A168	A165	
DC300DA (Gr. EN 3 – 6) mit Schließverzögerung	L190 | L191	A120 | A154 A168	A165	
DC300 Tandem (Gr. EN 3 – 7)	L190	A121		
DC200 (Gr. EN 2 – 4)	L190 | L191	A120 | A168	A164	
DC140 (Gr. EN 2/3/4/5)	L190 | L191	A154 | A161 A168		

Modelle Türschließer Größe 2 – 6	Montage Bandgegenseite 1-flügelig Kopfmontage	Montage-zubehör	Zubehör
DC300	Gestänge L190 Gestänge L191	A120 | A123 A154 | A168	
DC300DA mit Schließverzögerung	Gestänge L190 Gestänge L191	A120 | A123 A154 | A168	
DC200	Gestänge L190 Gestänge L191	A120 | A122 A154 | A168	

Für zahlreiche Anwendungen und Türen.

Ob im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich, ob leichte oder schwere Tür, die Türschließer von ASSA ABLOY passen in nahezu jeder Situation. Der modulare Aufbau erleichtert die Planung, die intelligenten Einstell- und Montagefeatures sorgen für geringen Aufwand bei der Installation.

Unsichtbare Montageplatte

Höhenverstellbare Achse

Einstellbare Öffnungsdämpfung

Höhenverstellbare Gleitschiene

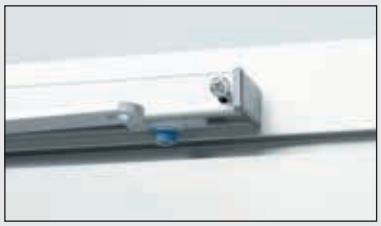

Pluspunkte im Überblick

> Verbesserter Begehkomfort durch Cam-Motion® Technologie
> Eine Cam-Motion® Schließer-Ausführung für alle vier Montagearten
> Unsichtbare Montageplatte für alle Modelle
> Höhenverstellbare Achse
> Höhenverstellbare Gleitschiene
> Startpunkt-Endschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar
> Einheitliche Befestigungspunkte
> Harmonisch in die Gleitschienen integrierte Rauchschaltzentralen
> Überfahrbares elektromechanisches Feststellelement
> Durchgängiges Design
> Funktionalität auch bei extremen Temperaturschwankungen

Einstellungen leicht gemacht

Die Tür ist täglich verschiedenen Belastungen ausgesetzt: Nutzung durch den Anwender, Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit – das geht nicht spurlos an ihr vorbei. Das Türband nutzt sich ab, die Tür "setzt sich" und das Schließverhalten der Tür kann sich verschlechtern. Die ASSA ABLOY Türschließer können einfach auf geänderte Gegebenheiten angepasst werden.

ASSA ABLOY Türschließer erleichtern die Einstellung bei der Montage mit cleveren Funktionen: Einbautoleranzen können ohne Sonderteile mit der höhenverstellbaren Achse ausgeglichen werden. Mit einem Höhenausgleich von 14 mm wird baulichen Situationen Rechnung getragen. Die Armhöhe kann einfach und schnell justiert werden, die Schließfunktion ist optimal eingestellt.

4 Montagearten mit nur 1 Türschließer

Bandseite
Normalmontage



Kopfmontage



Bandgegenseite
Normalmontage



Kopfmontage



Sicher im Ernstfall

Mit ASSA ABLOY sind Sie auf der sicheren Seite, denn unsere Türschließer erfüllen nationale wie internationale Bestimmungen und Vorschriften. Rauch- und Brandschutztüren dürfen ausschließlich mit Türschließersystemen, die nach EN 1154, EN 1155 bzw. EN 1158 geprüft sind, ausgestattet werden.

ASSA ABLOY liefert zugelassene Schließersysteme für ein- und zweiflüglige Rauch- und Brandschutztüren.

DIN EN 1154

Diese Norm umfasst technische Anforderungen (inkl. Anforderungen für Feuer-/Rauchschutztüren) für handbetätigte Türschließmittel an Drehflügeltüren mit kontrolliertem Schließablauf, deren Schließenergie vom Begeher beim Öffnen der Tür aufgebracht wird.

DIN EN 1155

Diese Norm umfasst Anforderungen für unabhängige oder in Türschließer eingebaute Feststellvorrichtungen, die an Feuer- und Rauchschutztüren eingesetzt werden können.

DIN EN 1158

Diese Norm legt Anforderungen (inkl. Anforderungen für Feuer- und Rauchschutztüren) für Schließfolgeregler für zweiflügelige Drehflügeltüren fest, die mit Türschließern ausgerüstet sind. Sie berücksichtigt sowohl unabhängig montierte, als auch im Türschließer integrierte Schließfolgeregler.

Auszug EN 1154: Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf

Türschließer-größe EN	max. Türblattbreite	Schließmoment zwischen 0° und 4°		max. Öffnungsmoment zwischen 0° und 60°
1	750 mm	min. 9 Nm	max. 13 Nm	26 Nm
2	850 mm	min. 13 Nm	max. 18 Nm	36 Nm
3	950 mm	min. 18 Nm	max. 26 Nm	47 Nm
4	1100 mm	min. 26 Nm	max. 37 Nm	62 Nm
5	1250 mm	min. 37 Nm	max. 54 Nm	83 Nm
6	1400 mm	min. 54 Nm	max. 87 Nm	134 Nm
7	1600 mm	min. 87 Nm	max. 140 Nm	215 Nm

Cam-Motion® für hohen Begehkomfort

CEN TR 15894 (DIN SPEC 1104)

Die CEN TR 15894 (veröffentlicht in Deutschland unter DIN SPEC 1104) ist ein Fachbericht zum Einsatz von Baubeschlägen, Türsystemen und zugehörigen Produkten in Gebäuden.

Die Zielsetzung ist, deren Nutzung für die Bewohner zuverlässiger, sicherer und bequemer zu gestalten. Hierbei wird besonderer Wert auf Kinder, ältere und behinderte Menschen gelegt.

Die für den Nutzer wichtigste Empfehlung hinsichtlich Türschließer ist das stark abfallende Öffnungsmoment. Hierzu wird gefordert, dass sich die vom Nutzer aufzubringende Kraft bei der Bewegung der Tür bis 60° Öffnungswinkel um 40% reduzieren muss.

Cam-Motion® Technologie

Durch die ASSA ABLOY Cam-Motion® Technologie erfüllen die Türschließer mit Gleitschiene die Anforderungen der CEN TR 15894.

Beispiel und Erläuterung für die CE-Kennzeichnung des Türschließers DC700 nach DIN EN1154:

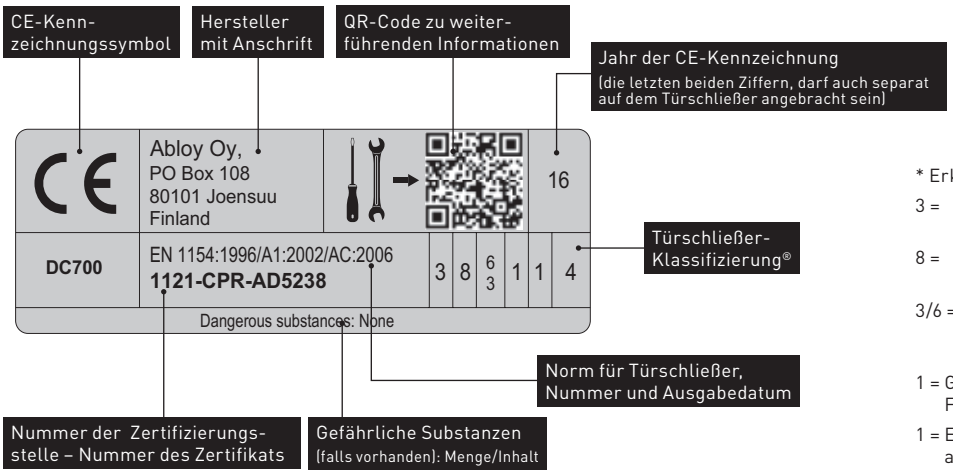

* Erklärung zum Klassifizierungsschlüssel

3 = Schließen der Türen aus vorgegebenem Öffnungswinkel

8 = Dauerprüfung mit 500.000 Prüfzyklen

3/6 = Türschließergröße 3-6

1 = Geeignet zur Verwendung an Feuer/Rauchschutztüren

1 = Erfüllt die wesentlichen Anforderungen an die Nutzungssicherheit

4 = sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

Mit Cam-Motion Technologie, erfüllt alle Anforderungen für barrierefreies Bauen, DIN SPEC 1104/CEN TER 15894 geprüft, DIN EN 1154, für Feuer- und Rauchschutztüren. Endanschlag stufenlos 15°-0°, Öffnungsdämpfung stufenlos ab 75°, Schließkraft stufenlos einstellbar, Öffnungswinkel Bandseite ca. 170°. Farbe: silber. Schließgeschwindigkeit stufenlos 170° – 0°, Größe 3 – 6. Für Anschlagtüren bis 1.400 mm Breite. Für alle 4 Montagearten verwendbar: Band- und Bandgegenseite in Normal- und Sturzmontage.

Gleitschiene G195 oder G193 extra bestellen.

DC 700

Farbe	Art.-Nr.
silber	**575956**
weiß	**575957**

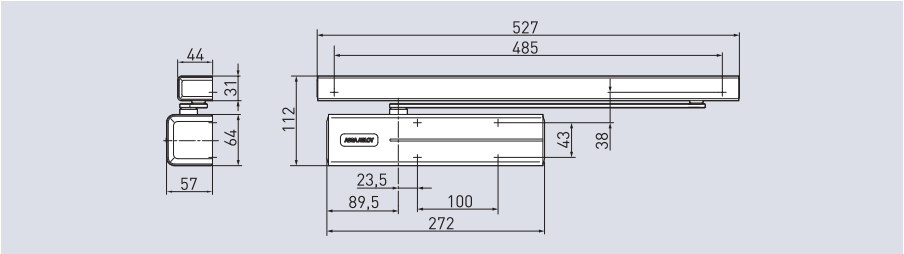

PASSENDES ZUBEHÖR

MONTAGEPLATTE A 120

verzinkt.

Art.-Nr. 119525

GLEITSCHIENE G 195

höhenverstellbar 14 mm

Farbe	Art.-Nr.
silber	**576111**
weiß	**576112**

GLEITSCHIENE G 193

Farbe	Art.-Nr.
silber	**471196**
weiß	**471199**

Weiteres **Zubehör zu DC 700** auf Seite 12 und 13.

Mit Cam-Motion Technologie **mit integrierter, mechanischer Schließfolgeregelung** für 2-flügelige Türen. Geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3 – 6.
Mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene.
Alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene verbaut.
Für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1350 – 2500 mm.

DC 700G-CO

Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104/CEN TR 15894).

Set-Inhalt	silber	weiß
2 x Türschließer DC 700	**575956**	**575957**
Gleitschiene DCG-21-10	**576144**	**575959**
Montageplatte DCA 160	**173422**	**575906**
2 x Montageplatte DCA 120	**119525**	
2 x mech. Feststellung DCA 158	**173421**	
2 x Öffnungsdämpfer DCA 188	**173418**	

Mit mech. Festellung nicht Feuerschutz geeignet.

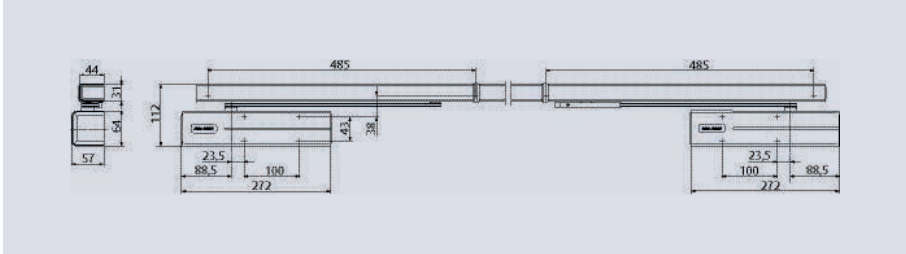

DC 700G-CO-C

Bequemes Öffnen der Tür durch stark abfallendes Öffnungsmoment des Tüschließersystems.

Set-Inhalt	silber	weiß
2 x Türschließer DC 700	**575956**	**575957**
Gleitschiene DCG-22-10-D	**575960**	**575961**
2 x Montageplatte DCA 120	**119525**	
Mitnehmerklappe DCA 102	**173429**	
optional:		
Mech. Feststellung DCA 158 (nicht für Feuerschutztüren)	**173421**	
Montageplatte DCA 180	**173428**	**575911**
2 x Öffnungsdämpfer DCA 188	**173418**	

Mit mech. Festellung nicht Feuerschutz geeignet.

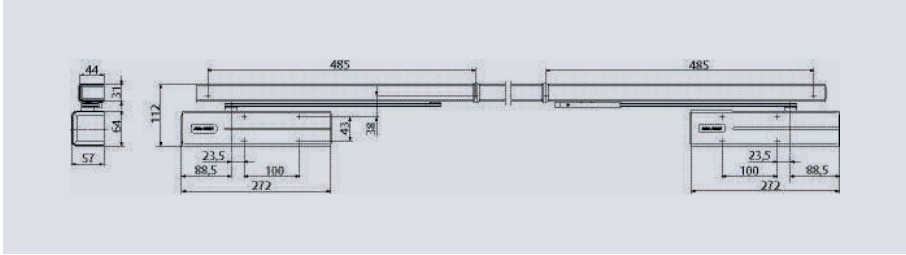

DC 700G-E

Mit Cam-Motion Technologie **mit elektromechanischer Feststellung** für 1-flügelige Türen.

Geprüft nach DIN EN1154/1155, Größe 6. Feststellwinkel stufenlos einstellbar von ca. 80° – 130°. Feststellpunkt überfahrbar. Für Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400 mm Breite. Achse 14 mm höhenverstellbar. Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104/CEN TR 15894). DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen

Set-Inhalt	silber	weiß
Türschließer DC 700	**575956**	**575957**
Gleitschiene DCG-10-21 ND	**575958**	**575919**
Montageplatte DCA 131	**173417**	
2 x Montageplatte DCA 120	**119525**	
Öffnungsdämpfer DCA 188	**173418**	

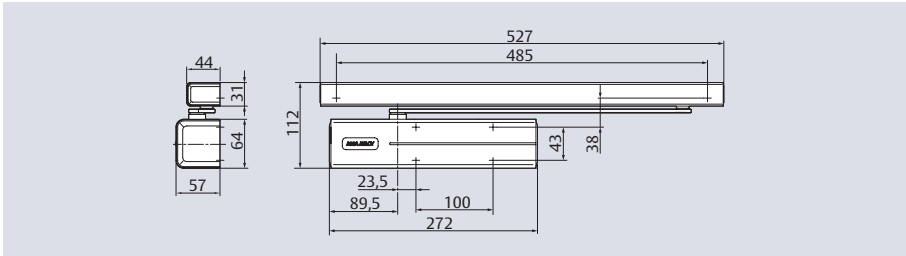

Alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene verbaut. Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104/CEN TR 15894).

DC 700G-CO-E

Mit Cam-Motion Technologie **mit integrierter, mechanischer Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung** für 2-flügelige Türen.

Geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3 – 6. Mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene. Feststellwinkel stufenlos einstellbar von ca. 80° – 130°. DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen.

Set-Inhalt	silber
2 x Türschließer DC 700	**575956**
Gleitschiene DCG-21-22	**576145**
Montageplatte DCA 160	**173422**
2 x Montageplatte DCA 120	**119525**
2 x Öffnungsdämpfer DCA 188	**173418**
2 x Optischer Rauchschalter ORS 142	**35744**
Rauchschaltzentrale DCRZ 100	**576135**

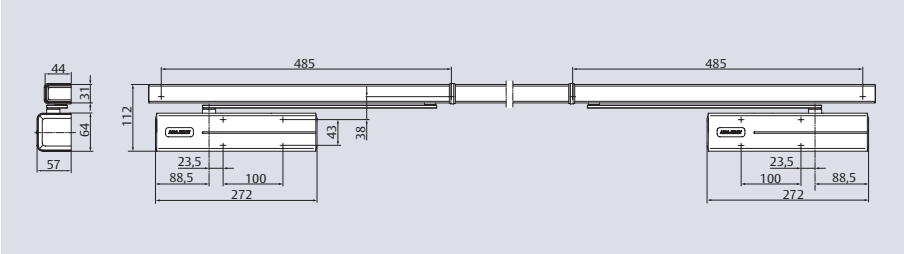

DC 700G-S

Mit Cam-Motion Technologie **mit elektromechanischer Feststellung und Rauchschalter** für 1-flügelige Türen.

Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung. Integriertes 230V AC Netzteil. Für Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400 mm Breite. Achse 14 mm höhenverstellbar.

Set-Inhalt	silber	weiß
Türschließer DC 700	**575956**	**575957**
Gleitschiene DCG-10-31 ND	**575922**	**575921**
Montageplatte DCA 132	**173416**	**575906**
Öffnungsdämpfer DCA 188	**173418**	

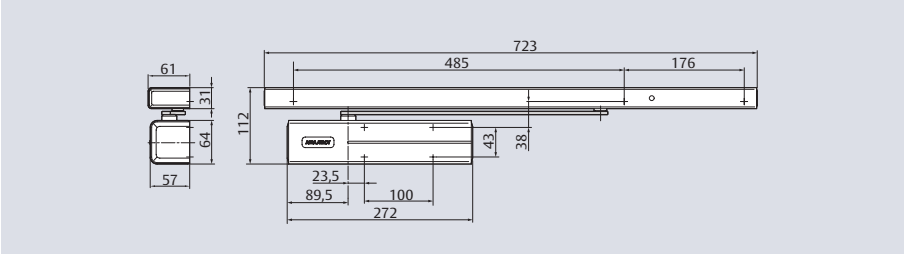

DC 700G-CO-S

Mit **elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter.**

Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung. Integriertes 230 V Netzteil. Mit Schließfolgeregelung. Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104/CEN TR 15894).

Set-Inhalt	silber	weiß
2 x Türschließer DC 700	**575956**	**575957**
Gleitschiene DCG-21-32N	**576146**	**575908**
Montageplatte DCA 159	**173426**	**575909**
2 x Montageplatte DCA 120	**119525**	
2 x Öffnungsdämpfer DCA 188	**173418**	
Optischer Rauchschalter ORS 142	**35744**	

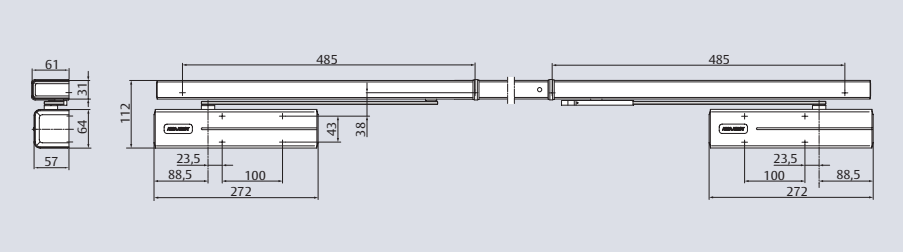

DC 700G-CM

Mit Cam-Motion Technologie und **integriertem Close-Motion Element**
Farbe: silber.

Sicheres und geräuschfreies Zuziehen der Türe ab einem Winkel von >10°. Geeignet zur nachträglichen Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154, Beiblatt 1:2003-11. Geprüft als Gesamtelement nach EN 1154, Größe 3 – 6. Für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite.

Set-Inhalt	Art.-Nr.
Türschließer DC 700 CM	**576133**
Gleitschiene DCG 150	**576134**
Manipulationssicherung DCM 220 DIN links	**176146**
Manipulationssicherung DCM 220 DIN rechts	**176147**
Montageplatte DCA 131	**173417**
Montageplatte DCA 188	**173418**
Distanzplatte 2 mm	**575913**
Distanzplatte 3 mm	**575914**
Distanzplatte 5 mm	**575915**
Distanzplatte 15 mm	**575916**

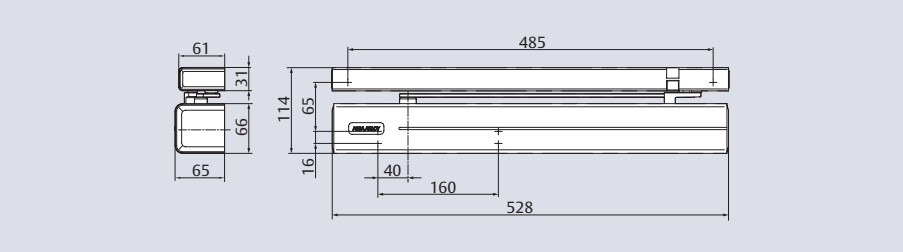

Genauer beschrieben:

MANIPULATIONS-SICHERUNG DCM 220

Für Rauch-, Feuer- und Brandschutztüren verpflichtend und für hoch frequentierte Türen zwingend erforderlich.

Unsere Empfehlung: Manipulationssicherung immer einsetzen!

Wichtig: Auf flächenbündige Montage zwischen Rahmen und Türblatt achten.

Art.-Nr. 176147
DIN rechts

Art.-Nr. 176146
DIN links

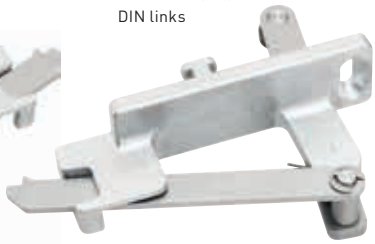

Ausführung mit Gleitschiene, höhenverstellbar, mit Cam-Motion®.

DC 700 FMB

Farbe	Art.-Nr.
Freilauftürschließer DC 700 FMB-D	**575934**
Gleitschiene DCG 795-D	**575935**
Montageplatte DCA 120	**119525**

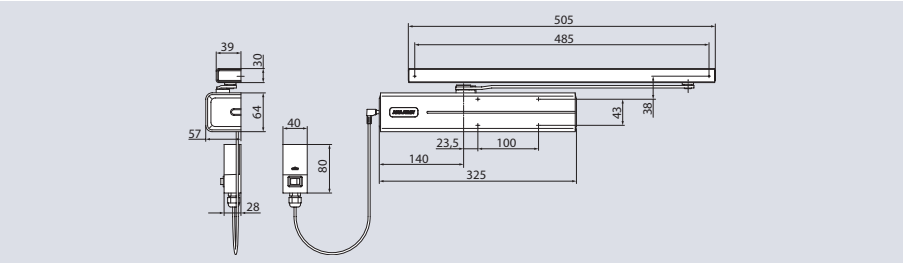

SICHERHEITSTÜRSCHLIESSER

Haltekraft 2000 N, Fallenausschluss stufenlos verstellbar 12 – 17 mm. Fallenschloss horizontal verstellbar -3 mm bis +6 mm, Fallenschloss vertikal in 4 mm Schritten (-4/0/+4/+8) verstellbar. Türbreite 850 – 1200 mm.

DC 700G-FT

Bandseite

Art.-Nr. 575938

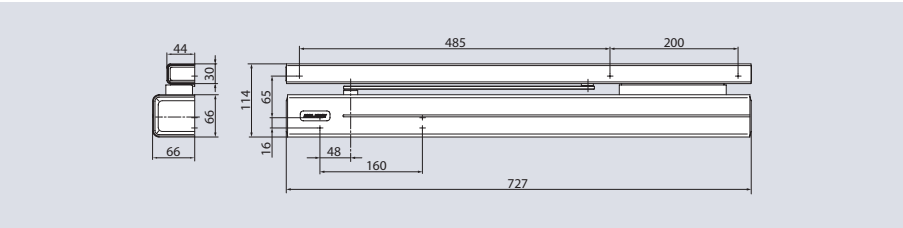

Bandgegenseite

Art.-Nr. 575939

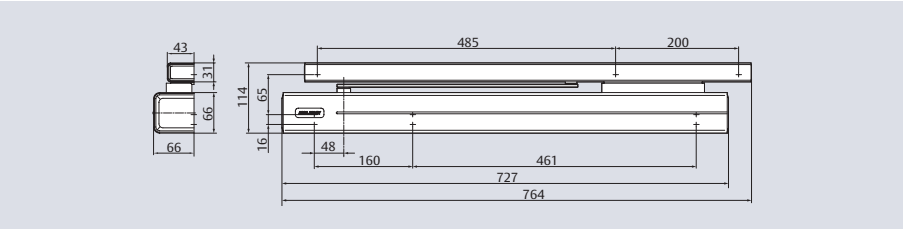

PASSENDES ZUBEHÖR

Bandseite

AUSTAUSCHPLATTE

Ausführung	Maß	Art.-Nr.
DCFA 03	5 mm	**575940**
DCFA 04	15 mm	**575941**

Bandgegenseite

MONTAGEPLATTE DCFA 09

5 mm, schmale Zarge

Art.-Nr. 575943

STURZFUTTERWINKEL DCFA 07

Art.-Nr. 575917

AUSTAUSCHPLATTE DCA 08

Maß: 5 mm

Art.-Nr. 575942

DC 500

Farbe	Art.-Nr.
silber	575954
weiß	575955

Mit Cam-Motion Technologie, erfüllt alle Anforderungen für barrierefreies Bauen, DIN SPEC 1104/CEN TER 15894 geprüft, DIN EN 1154, für Feuer- und Rauchschutztüren. Endanschlag stufenlos 15° – 0°, Öffnungsdämpfung stufenlos ab 75°, Schließkraft stufenlos einstellbar, Öffnungswinkel Bandseite ca. 170°. Farbe silber. Schließgeschwindigkeit stufenlos 170° – 0°, Größe 1 – 4.
Für Anschlagtüren bis 1.100 mm Breite.
Für alle Montagearten verwendbar: Band- und Bandgegenseite in Normal- und Sturzmontage. **Gleitschiene G195 oder G193 extra bestellen.**

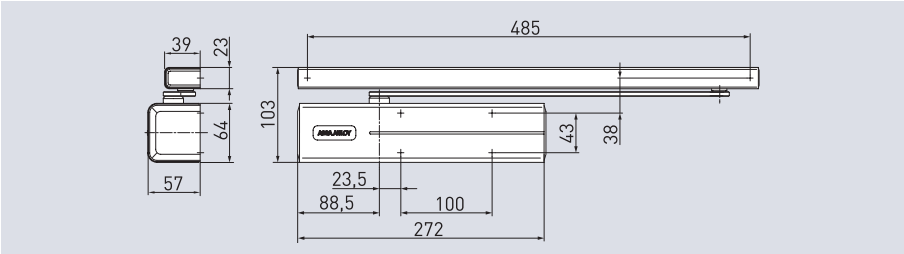

PASSENDES ZUBEHÖR

MONTAGEPLATTE A 120

verzinkt

Art.-Nr. 119525

GLEITSCHIENE G 195

höhenverstellbar 14 mm

Farbe	Art.-Nr.
silber	576111
weiß	576112

GLEITSCHIENE G 193

Farbe	Art.-Nr.
silber	471196
weiß	471199

Weiteres **Zubehör zu DC 500** auf Seite 12 und 13.

MONTAGEPLATTEN

A 120 verzinkt
Art.-Nr. 119525

A 130 silber
für schmale Zarge
Art.-Nr. 134082

DCA 130 weiß
Art.-Nr. 471124

DCA 136
Bandgegenseite, für Gleitschiene G193 und G195, 40 mm
Art.-Nr. 471131

Mit schmalen Türrahmen

Typ	Ausführung	silber	weiß
DCA 131	G-E	**173417**	
DCA 132	G-S und G 795	**173416**	**575906**

MONTAGEPLATTEN

DCA 159

Ausführung	Art.-Nr.
G-CO-S, Freilaufgleitschiene G-CO-FMS mit Türbreite bis 3200 mm	**173426**
G-CO-(FM)S bis Türbreite 3200 mm	**575909**

DCA 160

Ausführung	Art.-Nr.
G-CO und G-CO-E und mit Freilauffunktion G-CO-FM bis Türbreite 3200 mm	**173422**
G-CO(-E), G-CO-FM bis Türbreite 3200 mm	**471138**

DCA 180 weiß
Art.-Nr. 575911

ADAPTERPLATTE A 133
für Bohrbild Dorma und GEZE

Farbe	Art.-Nr.
silber	**331175**
weiß	**126588**

STURZFUTTERWINKEL
A 104

Geeignet für	silber	weiß
G 193	**134083**	**471116**

RASTFESTSTELL-EINHEIT A 152
Zur mechanischen Feststellung von Türen, die zeitweise offen gehalten werden sollen. Türfeststellung bis max. 130°. Haltekraft stufenlos einstellbar. Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen.
Art.-Nr. 119530

ZUBEHÖR



ÖFFNUNGDÄMPFER A 153
Zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließerkörper, sowie angrenzenden Wänden. Bis zu einem Öffnungswinkel von max. 130°.
Art.-Nr. 119531

ÖFFNUNGSDÄMPFER
DCA 158*
Zum Einbau für das Gleitschienen-Modell G-CO. Überfahrbarer Feststellpunkt, keine Begrenzung des Öffnungswinkels, Feststellpunkt einstellbar im Bereich von ca. 80 – 130°, die Haltekraft ist stufenlos einstellbar.
Art.-Nr. 173421

ÖFFNUNGSDÄMPFER
DCA 188*
Zum Einbau in die Gleitschienen G-E, G-S, alle G-CO Varianten und die Freilaufgleitschiene G-CO-FM. Zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.
Art.-Nr. 173418

* DCA 158 und DCA 188 auch für Close-Motion geeignet.

ZUBEHÖR

GLASKLEMMSCHUH
DCA 166

Für die Türschließermontage am Vollglastürblatt. Glasstärke maximal 10 mm.

Art.-Nr. 173415

MITNEHMERKLAPPE
DCA 101

für zweiflüglige Türen

Art.-Nr. 575926

MITNEHMERKLAPPE
DCA 102

für zweiflüglige Türen

Art.-Nr. 575927

RAUCHSCHALTZENTRALE
DCRZ 100

Steuert die ASSA ABLOY-Feststellvorrichtungen, -Haftmagnete und Türschließer/Gleitschienen mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Frühstadium eines Brandes oder bei Stromausfall ab und gewährleistet so das sichere Schließen von Türen. Allgemeine DIBt-Prüfung als Feststellgestänge.

Enthält Rauchmelder, Auslösevorrichtung und Energieversorgung in einem Gehäuse. Der optische Rauchmelder nach dem Streulichtprinzip hat eine Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung.

Anschlussmöglichkeit für weitere Melder oder Handauslösetaster, integriertes potentialfreies Alarmrelais, Zugelassen zur Verwendung mit allen ASSA ABLOY Feststellvorrichtungen.

Farbe	Art.-Nr.
EV1	**173425**
Weiß	**471228**

OPTISCHER RAUCHSCHALTER ORS141

Zur Detektion von Schwel- und offenen Bränden mit Rauchentwicklung sowie zur Ansteuerung von Feststellanlagen an Türen und Toren. Der erweiterte Temperaturbereich bis – 30 °C ermöglicht neue Anwendungsfelder.

Art.-Nr. 35744

MONTAGESOCKEL ORS142

Sockel zur Aufputzmontage mit Magnet zur Aktivierung der Leitungsüberwachung. Für Rauch- und Thermoschalter in trockenen Räumen, Farbe weiß ähnlich RAL 9016.

Art.-Nr. 35750

UNTERBRECHERTASTER

Zur Steuerung von Ruhestromelementen (z. B. Haftmagnete, Ruhestrom-Türöffner etc.) sowie als Handauslöser/Handsteuerung von Feststellanlagen.

1317 – 10

Unterputz | Art.-Nr. 472416

1316 – 10

Aufputz | Art.-Nr. 472415

PRÜFBUCH A175

Abnahmeset für Feststellanlagen.

Art.-Nr. 471147

Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion®-Technologie und kleiner verdecktliegender Standardgleitschiene G892 oder verdecktliegender Gleitschiene G893, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), geprüft nach DIN EN1154, für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet*, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar, Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Öffnungswinkel bis ca. 120 °, großer Anwendungsbereich, Modelle mit 4 mm Achsverlängerung, Standardfarbe: silber EV1.

DC 840

Größe 1 – 4, für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite.

Typ	Ausführung	Art.-Nr.
DC 840	-	**575928**
DC 8404	Mit Achsverlängerung 4 mm	**575929**

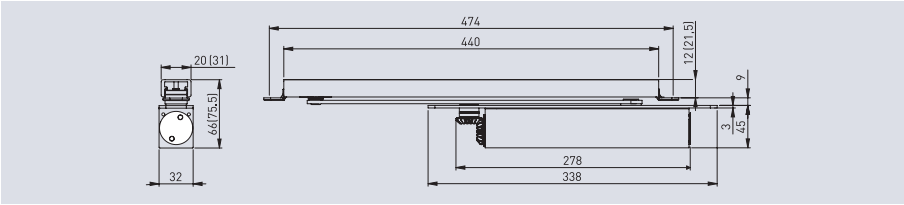

DC 860

Größe 1 – 5, für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite.

Typ	Ausführung	Art.-Nr.
DC 860	-	**575930**
DC 8604	Mit Achsverlängerung 4 mm	**575912**

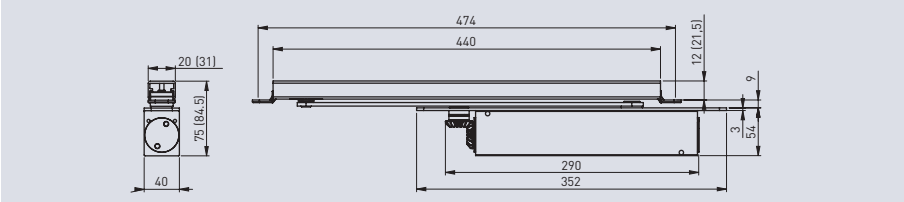

* Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich.

PASSENDES ZUBEHÖR

GLEITSCHIENE

verdecktliegende Gleitschiene

Typ	Einfrästiefe	Art.-Nr.
DCG 892	12,0 mm	**575931**
DCG 893	21,5 mm (für schwere Türen)	**575932**



BEFESTIGUNGSPLATTE

DCA 162

für DC 840/DC 860, verzinkt

Art.-Nr. 471142

DÄMMSCHICHTBILDER

Typ	Für	Art.-Nr.
DCA 192	DC 840	**471151**
DCA 193	DC 860	**471152**

ÖFFNUNGSDÄMPFER

A 153

Passend zu G 893. Zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließerkörper, sowie angrenzenden Wänden. Bis zu einem Öffnungswinkel von max. 130°.

Art.-Nr. 119531

ÖFFNUNGSDÄMPFER

DCA 157

für G 892

Art.-Nr. 575933

RASTFESTSTELLEINHEIT

A 152

Passend zu G 893. Zur mechanischen Feststellung von Türen, die zeitweise offen gehalten werden sollen. Bis Öffnungswinkel von max. 130°. Haltekraft stufenlos einstellbar. Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen.

Art.-Nr. 119530

RASTFESTSTELLUNG

DCA 156

für G 892

Art.-Nr. 471136

Mit Zahntriebtechnologie, geprüft nach DIN EN 1154. Schließgeschwindigkeit stufenlos ab 75°. Schließkraft stufenlos einstellbar. Öffnungswinkel bis 180°. Gestänge bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar. Für Anschlagtüren bis 1100 mm breite. Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren.

Gestänge L190 oder L 191 extra bestellen.

DC 200

für Feuer- und Rauchschutztüren, Größe 2 – 4

Farbe	Art.-Nr.
silber	**575950**
weiß	**575951**

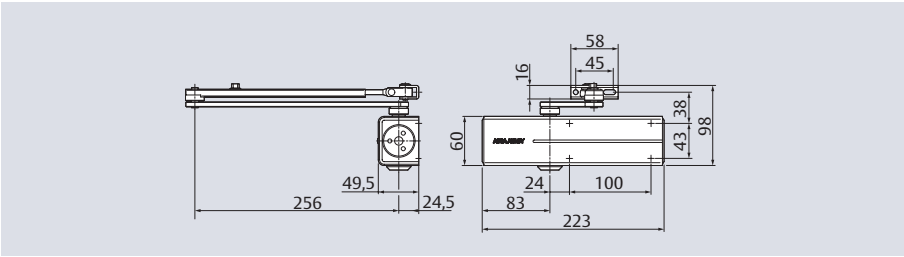

DC 300

für Anschlagtüren bis 1400 mm, Größe 3 – 6

Farbe	Art.-Nr.
silber	**575952**
weiß	**575953**

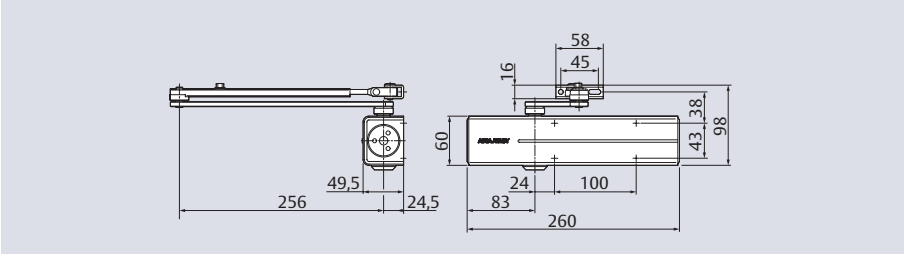

PASSENDES ZUBEHÖR

MONTAGEPLATTE

Typ	Farbe	Art.-Nr.
A 120	verzinkt	**119525**
DCA 168	silber	**471146**

DCA 168 für Gestänge

MONTAGEPLATTE

für den DC 300 Tandem

Art.-Nr. 471117

GESTÄNGE L 190

Ausführung	silber	weiß
ohne Feststellung	**119524**	**133435**

FESTSTELLGESTÄNGE DCL 191

Ausführung	silber	weiß
mit Feststellung (bis 150° einstellbar)	**411367**	**471224**

STURZFUTTERWINKEL A 123

Art.-Nr. 134084

STURZFUTTERWINKEL

Typ	für	Art.-Nr.
DCA 123	DC 300	**575918**
DCA 122	DC 200	**471118**

Türschließtechnik
Bodentürschließer, Drehtürantrieb, Feststellanlagen, Obentürschließer, Türassistent, Türdämpfer, Türschließer...

Türbeschläge
Haustürbeschläge, Innentürbeschläge, Schutzbeschläge, Schutzrosetten, Stoßgriffe, Türknöpfe...

Profilzylinder

Schlosstechnik
Behördenschloss, Einsteckschlösser, Haustürschloss, Kastenschlösser, Mehrfachverriegelungen, Objektschloss, Schließbleche...

Türöffner

Rauchmelder und Kohlenmonoxidmelder

Türzubehör
Bandsicherung, Fingerschutz, Türspione...

Alles rund um die Türe.

Türdichtungen
Bodendichtungen, Dichtprofil, Renovierungsschwelle, Türdichtungen...

Türbänder
Aufschraubbänder, Einbohrbänder, Haustürbänder, Objektbänder, Pendeltürbänder, Renovierbänder...

B|KON GMBH

SYSTEME. SICHERHEIT. BERATUNG.

B.KON GmbH
info@b-kon.com | www.b-kon.com

Münsterstraße 44 g · 52076 Aachen
Tel. 02408 598 456-0 Fax 02408 598 456-90

Gutenbergstraße 13 · 73760 Ostfildern
Tel. 0711 2529 452-0 Fax 0711 2529 452-90

Münchener Straße 14 · 85540 Haar (ZENTRALE)
Tel. 089 2000 7111-0 Fax 089 2000 7111-99

Die Abgabe der Artikel in diesem Angebot erfolgt nur an gewerbliche Abnehmer. Wir liefern zu den Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der B.KON GmbH. Haftung für Druckfehler, Farb- und Modellabweichungen oder fehlerhafte technische Angaben wird ausgeschlossen. Verfügbarkeit vorbehalten. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Preise pro Stück bzw. in der angegebenen Verrechnungseinheit in EURO zzgl. Mwst. Wir behalten uns vor, die Preiserhöhungen der Hersteller während der Laufzeit weiter zu geben.